



0317876



Der Spiegel Ihrer Kompetenz  
**Eco-Line**



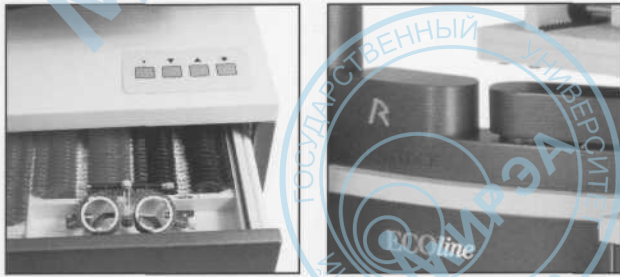

### Mehr Erfolg mit einer modernen Ausstattung.

Das Erfolgspotential einer modernen Refraktionsausstattung rückt immer stärker in das Interesse vieler Anwender. Sie möchten Ihre fachliche Kompetenz ins richtige Licht rücken und Ihren Kunden bzw. Patienten ein Optimum an Leistung und Service bieten. Gleichzeitig soll ein hohes Maß an Effizienz in der täglichen Routine realisiert und der Nutzen moderner Technik voll ausgeschöpft werden.

#### Sitzkomfort im Komplett-Preis enthalten

Zum Lieferumfang der Eco-Line gehört wahlweise ein Standard-Stuhl oder ein neigbarer Komfort-Stuhl mit schwarzem Kunstlederbezug. Beide sind mit einer elektromotorischen Höhenverstellung ausgestattet und werden über das Schalterpult der Einheit bedient. Die Stuhloberteile sind drehbar und in jeder Position arretierbar.

#### Überzeugende Leistung auf einen Blick

- Zwei Basisvarianten: Rechts- und Linksausführung
- Elegante Säule zur Aufnahme von Projektor und Phoropter- Schwebearm
- Integrierte Leuchte in der Säule
- Sicherheits-Abschaltautomatik für Patientenstuhl
- Belastbarer Schwenk-Schiebetisch für zwei Geräte; Position zwei geeignet für Auto-Refraktor oder Kombigerät
- Automatisch gesteuerte Stromversorgung der Geräte in Arbeits- und Ruheposition
- Pflegeleichte Folientastatur für alle Funktionen
- Vorteilhaftes Schubfach für Probierröhren-Nutenrahmen
- Bequemer Patientensessel mit strapazierfähigem Kunstlederbezug

Änderungen im Rahmen der technischen Entwicklung vorbehalten.

Wenn Sie mehr über die Eco-Line und über Rodenstock Instrumente wissen möchten, rufen Sie uns an.

Wir informieren Sie gern.

**WECO Optik GmbH**  
 Verwaltung Jägerstraße 58  
 D-40231 Düsseldorf  
 Telefon +49-211-21 04-104  
 Telefax +49-211-21 04-251  
 info@weco-instruments.com  
 www.weco-instruments.com

### Technische Daten:

#### Zwei Stühle zur Wahl

Eigenschaften	Standard-Stuhl	Komfort-Stuhl
Min. Sitzhöhe	48 cm	52 cm
Max. Sitzhöhe	68 cm	72 cm
Neigung	Nicht neigbar	70° neigbar
Sitzverstellung	keine	Um 12 cm, arretierbar in drei Stellungen
Armlehnen	keine	wegschwenkbar

#### Ausführungen

Rechts- und Linksausführung	mit integrierter Leuchte in der Projektor Säule, Schalterpult
Schubfach	zur Aufnahme eines Nutenrahmens für Gläserkasten

#### Maße

Höhe	ca. 2000 mm inkl. Projektor
Arbeitshöhe des Schwenktisches	860 mm
Länge des Anschlußkabels	3000 mm
Belastbarkeit des Schwenktisches pro Arbeitsplatz	Platz 1 max. 15 kg Platz 2 max. 25 kg

#### Elektrische Daten

Versorgungsspannung	115 / 230 V ~
Max. Stromaufnahme	5,7 A / 4,5 A
Transformator für Kleinspannungsversorgung der Instrumente	Leistung 150 VA Sekundär 2,7 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 24 Volt

#### Platzbedarf

